DPG-X162 數位氣壓錶使用說明書

一、概述……P1

二、技術規格……P1

三、按鍵說明……P2

四、螢幕背光說明……P3

五、常見問題及解決辦法……P3

六、聯繫方式……P3

一、概述

DPG-X162是一款數位氣壓錶，能夠準確的實時顯示壓力，採用銅合金接頭和塑料外殼，抗震性好，結實耐用，能夠測量對銅合金無腐蝕的氣體介質。

☆ LCD顯示帶背光
☆ 壓力單位切換、開關機等多種功能
☆低功耗設計，續航12個月以上

二、技術規格

壓力範圍：0~100…150…200…255 psi
壓力種類：表壓
過載壓力：150%
精度等級：±1.0%F.S.
供電電壓：3V (4號電池*2)
電池壽命：12~18個月 (依實際使用狀況為準)
螢幕顯示：4位數LCD顯示帶背光
測量介質：對銅合金無腐蝕的氣體
產品重量：90g (不含電池)，114g (含電池)
外殼材質：工程塑膠
壓力接口：銅合金

三、按鍵說明

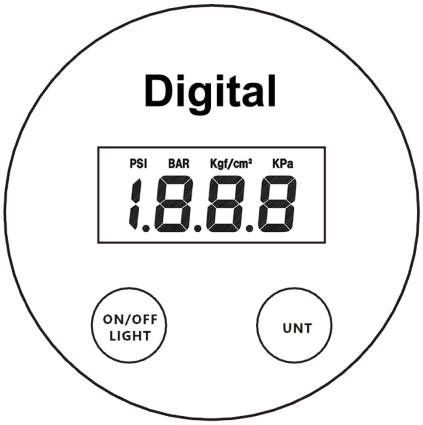

按鍵	功能	說明
ON/OFF LIGHT	開關機	長按關機，短按開機
	背光	短按亮起20秒
UNT	單位切換	4種單位依次切換，默認kPa

支援psi、bar、kgf/cm²、kPa單位切換

四、螢幕背光說明

1. 有壓力情況下，背光亮15秒後自動關閉，壓力一直顯示
2. 沒有壓力下延時20秒自動關機
3. 背光亮起壓力變化時，背光常亮
4. 關機後，有壓力5秒自動亮起

五、常見問題及解決辦法

NO.	問題	原因	解決方法
1	背光很暗	電池電量不足	更換電池
2	壓力不變化	1. 壓力孔堵塞 2. 帶壓歸零導致 3. 傳感器損壞	1. 檢查壓力孔 2. 在無壓力的情況下重新歸零 3. 返廠維修
3	壓力頻繁衝擊	1. 容易損壞傳感器 2. 容易造成洩漏	增加緩衝管
4	現場有高溫	1. 容易損壞壓力錶 2. 造成壓力偏差	增加散熱管 / 散熱片

六、聯繫方式

亞帝國際有限公司

地址：112 臺北市北投區致遠一路二段109號1樓

電話：(02)2823-5699

傳真：(02)2827-0646

網址：https://www.gage.com.tw