

ATLANTIS®

RE-ATLANTIS INTERPRISE CO., LTD

液位傳送器型錄總覽

LEVEL TRANSMITTER CATALOG



ATLANTIS® 昶特有限公司

台北市北投區致遠一路二段109號

TEL : +886-2-2820-3405

FAX : +886-2-2820-3406

www.atlantis.tw

因應客製化形式多變，產品圖片僅供參考，
實際產品外型請與業務確認。

(本型錄總覽文句規格若有更動，以該產品型錄
最新版本為準)



AT260

一般液位傳送器

應用：靜壓液位、液灌、汙水、工業用水、水池、水井、河流、海水、湖泊

型號：AT260

壓力範圍：0m~0.5m...200mH2O

供電電源：24V / 12V

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 5V

介質溫度：-20 ~ 100° C

精度：0.5%

防護等級：IP68



AT261

固定式液位傳送器

應用：靜壓液位、液灌、汙水、工業用水、水池、水井、河流、海水、湖泊

型號：AT261

壓力範圍：0m~0.5m...200mH2O

供電電源：24V / 12V

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 5V

介質溫度：-20 ~ 100° C

精度：0.5%

防護等級：IP68



AT262

集氣筒式液位傳送器

應用：靜壓液位、液灌、汙水、高溫、腐蝕性液體和污水的測量

型號：AT262

壓力範圍：0m~0.5m...200mH2O


供電電源：24V / 12V

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 5V

介質溫度：-20 ~ 150° C

精度：0.5%

防護等級：IP68

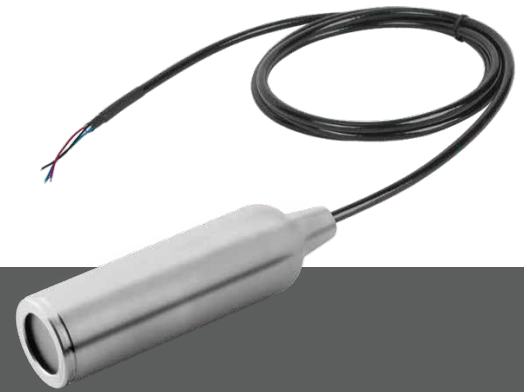

AT263

陶瓷電容液位傳送器

應用：設備配套、氣動、液壓、節能、環保、醫療

型號：AT263

壓力範圍：-1bar...0~0.1bar...20bar

輸出訊號：4~20mA

介質溫度：-20 ~ 85° C

精度：0.5%

防護等級：IP68



AT264

防腐液位傳送器

應用：抗腐蝕性強，適合強酸鹼流體
型號：AT264
壓力範圍：0m~0.5m...200mH2O
供電電源：24V / 12V
輸出訊號：4~20mA / 1~5V / 0~5V
介質溫度：0 ~ 85° C
精度：0.5%
防護等級：IP68



AT265

防雷液位傳送器

應用：海洋、河流、湖泊等天氣惡劣多雷地區的液位檢測
型號：AT265
壓力範圍：0m~0.5m...200mH2O
壓力類型：表壓
供電電源：24V / 12V
輸出訊號：4~20mA / 1~5V / 0~5V
介質溫度：0 ~ 100° C
精度：0.5%
防護等級：IP68



AT266

智慧液位傳送器

應用：設備配套、靜壓液位、液灌、汙水、工業用水、水池、水井、河流、海水、湖泊等
型號：AT266
壓力範圍：0m~0.5m...200mH2O
供電電源：24V
輸出訊號：4~20mA +HART 協定 / RS485-MODBUS協議
介質溫度：0 ~ 100° C
精度：0.5%
防護等級：IP68




AT269

小直徑液位傳送器

應用：安裝於空間狹小的液位測量
型號：AT269
外型尺寸：16mm x 150mm
壓力範圍：0~0.5m...200mH2O
供電電源：24V / 12V
輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 5V
介質溫度：0 ~ 100° C
精度：0.5%
防護等級：IP68

AT2600

全補償液位傳送器

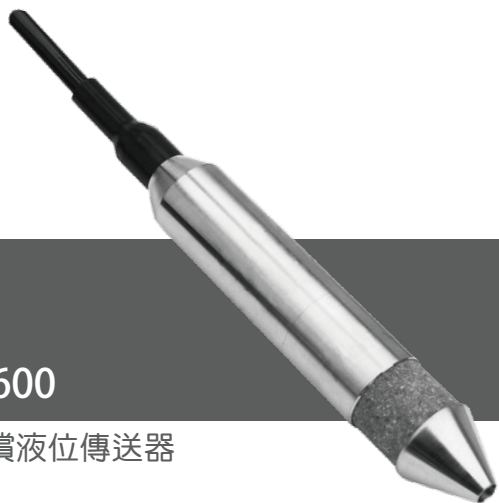

應用：全溫區溫度補償，確保精度不受溫度變化影響

型號：PCM2600

壓力範圍：0~0.5m...200mH₂O

供電電源：24V / 12V

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 5V

介質溫度：0 ~ 100° C

溫度補償：0 ~ 100° C

精度：0.5%

防護等級：IP68



AT633

投入式液位傳送器

應用：多種出線選擇，適用自動化設備和生產線。

型號：AT633

相對壓力：-1bar...0~10kPa...20bar


絕對壓力：0...80kPa to 20bar

壓力類型：表壓、密封壓、絕對壓力

輸出訊號：4~20mA；4~20mA + HART

精度：0.2% / 0.075%

防護等級：IP68

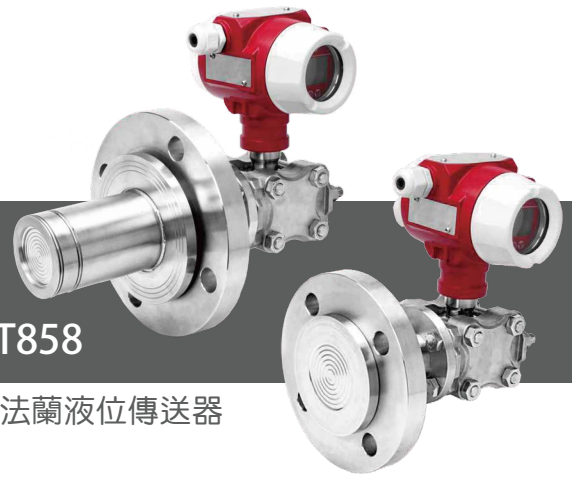

AT858

單法蘭液位傳送器

應用：用於測量流體的液位、密度和壓力，
選用HART協定可進行設定、即時監控。

型號：AT858

相對壓力：-1bar...0~10kPa...20bar

絕對壓力：0...80kPa to 100kPa

壓力類型：差壓

供電電源：10.5 to 55VDC

輸出訊號：4~20mA / 4~20mA + HART協定

精度：0.2% / 0.1%



AT633

陶瓷電容投入式液位傳送器

應用：多種出線選擇，適用自動化設備和生產線。

型號：AT633

相對壓力：-1bar...0~10kPa...20bar

絕對壓力：0...80kPa to 100kPa

壓力類型：表壓、密封壓、絕對壓力

輸出訊號：4~20mA；4~20mA + HART

精度：0.2% / 0.5%

防護等級：IP68



ATL182

法蘭式液位傳送器

應用：法蘭連接，適用於黏稠，顆粒狀及腐蝕性流體。
抗衝擊力強，不易堵塞，便於清洗。

型號：ATL182

壓力範圍：-1bar...0...2kPa to 70 bar;
0...2kPa to 70 bar

絕對壓力：0...4kPa to 70 bar


供電電源：15~36V DC

輸出訊號：4~20mA / 0~10mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 5V

精度：0.1% / 0.2% / 0.5%

防護等級：IP65

選 項：Exia II CT4(本安防爆)、Exd II BT5

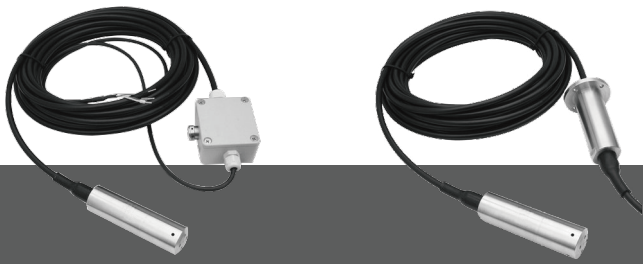

AT-PT420

地熱水液位傳送器

應用：主要用於高溫流體液位測量，耐高溫。

型號：AT-PT420

壓力範圍：0m~1m...500mH2O

供電電源：10-36V DC

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V

介質溫度：-20 ~ 100° C / -20 ~ 120° C

精度：0.5% / 0.25%

防護等級：IP68



AT-PT460

抗強腐蝕液位傳送器

應用：主要用於強腐蝕性液位測量，採鈦合金與聚四氟乙烯外殼。

型號：AT-PT460

壓力範圍：0m~0.5m...50mH2O

供電電源：10-36V DC

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V

介質溫度：-20 ~ 80° C / -20 ~ 120° C

精度：1% / 0.5% / 0.25%

防護等級：IP68



AT-PT460

船用液位傳送器

應用：主要用於海水液位測量，採鈦合金外殼，適合任何區域海水。

型號：AT-PT460

壓力範圍：0m~0.5m...100mH2O / -1...0...1 to 100bar

供電電源：10-36V DC

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V

介質溫度：-20 ~ 70° C

精度：0.5% / 0.25%

防護等級：IP68



AT-WPT400

溫度液位一體傳送器

應用：可同時測量溫度與壓力。

型號：AT-WPT400

壓力範圍：0m~3m...200mH2O

溫度範圍：-40 ~ 85° C

供電電源：10-36V DC

輸出訊號：4~20mA / 1 ~ 5V / 0.5~4.5V

介質溫度：-40 ~ 85° C

精度：0.5%

防護等級：IP68